



TẤM PHỨC HỢP NHÔM NHỰA

TRIEUCHEN ALUMINIUM COMPOSITE PANEL

BẢNG BÁO CÁO KIỂM NGHIỆM

STT	HẠNG MỤC KIỂM NGHIỆM		YÊU CẦU KỸ THUẬT (Tấm ngoài trời)	KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM	TỪNG HẠNG MỤC
1	Độ dày lớp phủ (μm)		≥ 25	34.1	Đạt tiêu chuẩn
2	Chênh lệch độ bóng		Chênh lệch ≤10	0.6	Đạt tiêu chuẩn
3	Độ cứng viết chì		≥ HB	2H	Đạt tiêu chuẩn
4	Tính dẻo dai lớp phủ (T)		≤ 2	1	Đạt tiêu chuẩn
5	Sức bám (cấp)		Không kém hơn cấp 1	Cấp 1	Đạt tiêu chuẩn
6	Tính chịu sức phóng		50 kg/cm không tróc sơn, không vết đứt	Thông qua	Đạt tiêu chuẩn
7	Tính ổn định chịu hóa chất	Chịu bắn, %	≤ 15	13	Đạt tiêu chuẩn
		Chịu Acid	Không biến hóa	Không biến hóa	Đạt tiêu chuẩn
		Chịu chất dầu	Không biến hóa	Không biến hóa	Đạt tiêu chuẩn
		Chịu chất kiềm	Không biến hóa	Không biến hóa	Đạt tiêu chuẩn
		Chịu dung môi	Không biến hóa	Không biến hóa	Đạt tiêu chuẩn
	Chịu chà rửa (lần)	≥ 10000 không biến hóa	10000 không biến hóa	Đạt tiêu chuẩn	
8	Tính chịu mài mòn (Lum)		≥ 5	11	Đạt tiêu chuẩn
9	Tính chịu nước sôi		Không biến hóa	Không biến hóa	Đạt tiêu chuẩn
10	Mật độ bề mặt (kg/m²)		6.0 ± 0.5	6.06	Đạt tiêu chuẩn
11	Cường độ cong (Mpa)		≥ 100	108	Đạt tiêu chuẩn
12	Tính đàn hồi cong queo (Mpa)		≥ 2.0 x 10 ⁴	3.08 x 10 ⁴	Đạt tiêu chuẩn
13	Lực cản xuyên thủng, cắt đứt (KN)		≥ 9.0	9.02	Đạt tiêu chuẩn
14	Cường độ cắt Mpa		≥ 28.0	28.7	Đạt tiêu chuẩn
15	180° cường độ lột (N/mm)		≥ 7.0	7.02	Đạt tiêu chuẩn
16	Tính chịu nhiệt chênh lệch		Không biến hóa	Không biến hóa	Đạt tiêu chuẩn
17	Hệ số nở nóng phòng °C ⁻¹		≤ 4.00 x 10 ⁻⁵	2.97 x 10 ⁻⁵	Đạt tiêu chuẩn
18	Nhiệt độ nóng biến dạng (1.8 Mpa) °C		≥ 105	> 180	Đạt tiêu chuẩn

KẾT LUẬN: Sản phẩm "Tấm tổng hợp nhôm nhựa" ngoài trời được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn GB/T 17748-1999, các hạng mục kiểm đạt yêu cầu tiêu chuẩn.

PHƯƠNG PHÁP BẢO TRÌ VỆ SINH TẤM RỬA

STT	CHẤT GÂY BẨY	CHẤT TẨY RỬA	NƯỚC	NƯỚC TẨY RỬA THÔNG THƯỜNG	CÒN	DẦU HÓA	XĂNG	AXETOL
1	Nước tương	◆	○	○	○	○	○	○
2	Bơ	X	○	○	○	○	○	○
3	Kẹo cao su	X	X	◆	○	○	○	○
4	Bút sáp	X	○	○	○	○	○	○
5	Bút dầu	X	X	◆	○	○	○	○
6	Sơn nước	○	◆	◆	○	○	○	○
7	Sơn dầu	X	X	◆	○	○	○	○
8	Keo mạng	X	X	X	○	○	○	○
9	Dầu mỡ	X	◆	○	○	○	○	○

Ghi chú: 1. ○: Rất tốt ◆: Được X: Không được
2. Các chất gây bẩn đã bám trên tấm nhôm hơn 24 giờ

CÔNG TY TNHH TRIEU CHEN

NHÀ MÁY SẢN XUẤT: E17/15C ấp 5, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, HCM Tel: 028.3765.4023 - 4024 Fax: - 4025
Email: trieuchen@gmail.com

CHI NHÁNH 1: 79 Lý Thường Kiệt, P.8, Tân Bình, HCM Tel: 028.3864.0249 - 028.6265.4113 - 4114 Fax: - 4115
Email: trieuchen.ch79@gmail.com

CHI NHÁNH 2: 218-220 Hoàng Văn Thụ, P.4, Tân Bình, HCM Tel: 028.3844.9956 - 9902 Fax: - 0871
Email: trieuchen.ch218@gmail.com

CHI NHÁNH 3: 871 Trường Chinh, P.Tây Thạnh, Tân Phú, HCM Tel: 028.3815.0080 - 028.6292.4932 Fax: - 4931
Email: Ch510.tac@gmail.com


WEBSITE: TRIEUCHEN.VN

COLOR CHART

TRIEUCHEN ALUMINIUM COMPOSITE PANEL

CHỮ TÍN TRỌNG KINH DOANH

Looking forward

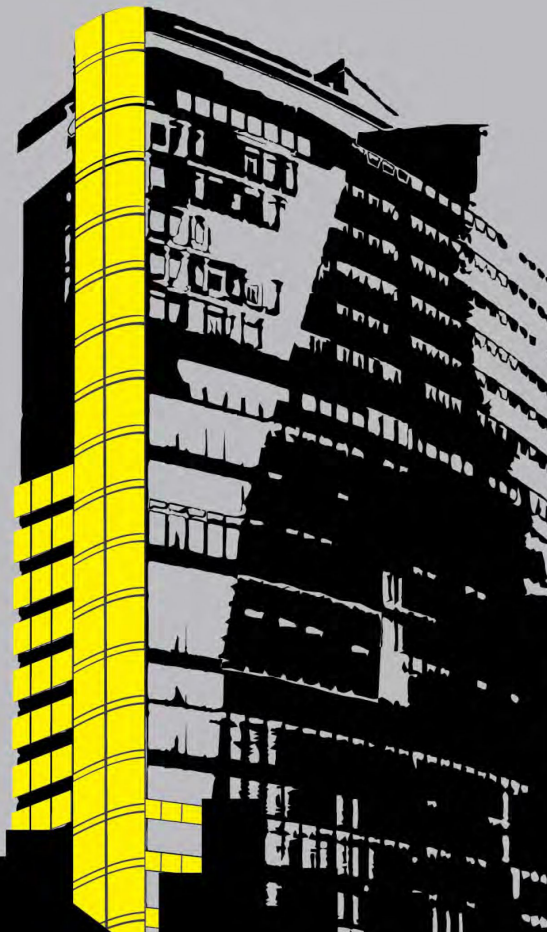

Powered by



TRIEUCHEN.VN
VIETTRIEU-GROUP.COM

MỤC LỤC/ CONTENTS

04 - 05

LỜI MỞ ĐẦU/ FOREWORD

06 - 07

CHỨNG NHẬN/ CERTIFICATION

08 - 09

NGUYÊN LIỆU/ MATERIALS

ĐẶT TÍNH/ FEATURES

10 - 13

QUY TRÌNH SẢN XUẤT

PRODUCTION LINE PLATE

14 - 17

BẢNG MÀU/ COLOR CHART

20 - 25

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

TYPICAL PROJECTS

26

CHỈ TIÊU NGOẠI QUAN

INDICATORS

27

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

FACTORY STANDARD



LỜI NGỎ ĐẦU / FOREWORD

Kính gửi Quý Khách.

Công ty TNHH Triều Chen xin chân thành gửi tới Quý Khách Hàng lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn vì đã ủng hộ sản phẩm công ty trong thời gian vừa qua.

Được thành lập từ năm 2004 đến nay, chúng tôi tự hào là một trong số ít doanh nghiệp hàng đầu trong ngành sản xuất tấm phức hợp nhôm nhựa tại Việt Nam và trên thị trường quốc tế.

Với nhà máy được trang bị dây chuyền sản xuất tấm phức hợp nhôm hiện đại với công suất 120.000 m²/tháng, đội ngũ kỹ thuật là những chuyên gia, kỹ sư được đào tạo trong môi trường công nghệ phát triển tại nước ngoài, chúng tôi đã cho ra đời những sản phẩm tập trung các giá trị tối ưu của kim loại và chất dẻo như cách nhiệt tốt, có sức bền vật liệu và chịu được cường độ cao. Sản phẩm của chúng tôi đã được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, các vật liệu trang trí, trang trí chiếu sáng, thiết bị điện gia dụng, thiết kế đồ nội thất... và được ứng dụng trong một số công trình nổi bật như: hầm Thủ Thiêm, Sailing tower, Vincom Tower, SaiGon Petro, Hệ thống siêu thị Co.op Mart, Big C, Metro, BIDV Bank, Viet Capital Bank, Exim Bank, Nam Á Bank, HD Bank, Agribank, AB Bank...

Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, năng động, sáng tạo và có tính chuyên nghiệp cao, chúng tôi tin rằng khi đến với Triều Chen, Quý khách sẽ hoàn toàn hài lòng về chất lượng sản phẩm cũng như cung cách phục vụ của chúng tôi.

Trân trọng!

Dear Sir / Madam.

We sincerely wish our honoured customers good health and thank you for using our products.

Established in 2004, Trieu Chen is proud of to be one of the few leading enterprises in manufacturing aluminum composite panels in Vietnam and international market.

Our factory is equipped with modern production line of aluminum composite panels has a capacity of 120,000m²/month. With our experts and engineers team were trained in advanced technology environment of foreign countries, we launched the products focusing on the optimal value of metal and plastic with good insulation, long lasting and withstand high intensity. Our products are widely used in construction, decorative material, decorative lighting, household electrical appliances, interior design, etc., and are applied in many outstanding projects: Thu Thiem tunnel, Sailing tower, Vincom tower, Saigon Petro, Co-op Mart, Big C, Metro, BIDV Bank, Viet Capital Bank, Exim Bank, NamA Bank, HD Bank, Agri Bank, AB Bank, etc.

With our professional, experienced, dynamic and innovative staff, we believe that customers completely satisfy with our high quality products and excellent serving manner.

Sincerely,



Nguyễn Thuỳ Dung
Giám đốc / Director



TẦM NHÌN / VISION

Triều Chen không ngừng phát triển để tiếp tục đạt đến đỉnh cao mới trong lĩnh vực sản xuất tấm phức hợp nhôm nhựa.

Trieu Chen constantly keep developing to reach new peak in manufacturing of aluminum composite panels.

SỨ MỆNH / MISSION

Triều Chen hoạt động với phương châm "Nhìn xa hơn nữa", mong muốn không chỉ đem đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng tốt nhất, mang tính thẩm mỹ cao mà còn luôn sát cánh cùng khách hàng trong mọi hoàn cảnh, nắm bắt được nhu cầu thiết yếu thay đổi theo từng ngày và nhất là đem đến những sản phẩm chất lượng với mức giá cạnh tranh nhất cho khách hàng.

With the slogan "Looking forward", we make sure that each aluminium composite panel you source from us strengthens your reputation as a reliable supplier. We're aware of essential needs which are changing day by day, especially expecting to satisfy the market with more and most advanced choices through our mutual efforts.

VÌ SAO NÊN SỬ DỤNG TẤM PHỨC HỢP NHÔM NHỰA?

WHY TO USE ALUMINIUM COMPOSITE PANEL?

Với những ưu điểm nổi trội về thẩm mỹ, thích ứng tốt sự chuyển biến nhiệt độ của môi trường, đồng thời đáp ứng được cả những yêu cầu kỹ thuật, độ bền của ngành xây dựng thời công nghệ cao, khả năng cách âm, cách nhiệt tốt, nhẹ, dễ vận chuyển và màu sắc đa dạng nên những sản phẩm tấm phức hợp nhôm nhựa đã và đang được ứng dụng:

- Làm mặt dựng trang trí nội, ngoại thất cho các cao ốc văn phòng, khách sạn, nhà phố, showroom, nhà hàng...
- Gia công được mọi dạng kiến trúc: cuộn tròn, mái dòn, mái vòm, trần giạt cấp...
- Tân trang vách ngoài cho các công trình, trang hoàng thân xe, thân tàu, vỏ máy, thang máy, cây xăng, nhà chờ, cổng chào, mái sảnh, cửa cuốn...

Why to use aluminium composite panel ?

An aluminum composite panel is a building material that features a foam core surrounded by an outer aluminum skin. These panels share many characteristics with wooden sandwich panels, but generally offer a higher strength-to-weight ratio. The core of these panels consists of an insulating foam, such as polyethylene or polystyrene, both of which are effective at reducing thermal transfer through walls. By combining insulation and aluminum panels into a single material, manufacturers allow installers to quickly and easily construct walls and other building features.

Contractors may use an aluminum composite panel to construct the walls or ceiling of a home or commercial building. They may serve as the structure of the facility, or be used as cladding over traditional wood or steel framing. An aluminum composite panel may also be used as a source of insulation in a refrigeration system. These panels may form the walls of a large walk-in cooler, or may be used to line a traditional freezer or refrigeration unit. Finally, sign makers often use aluminum composite panels in place of heavy steel or other metals when building signs or billboards.

- Flat panels
- Sign trays
- Individual lettering, logos
- Column cladding, Counter cladding
- Ceiling tiles
- Exterior signage, monoliths
- Machine parts and covers
- Grilles and screens


Firmness	Weight, kg/m ²	
3mm	Aluminium composite panels	3,8kg
2,4mm	Aluminium	6,5kg
11,1mm	PVC foam	5,6kg
1,7mm	Metal	13,3kg
6,8mm	Organic glass	8,2kg

CHỨNG NHẬN KHẢNG ĐỊNH THƯƠNG HIỆU

CERTIFICATIONS



TẤM PHỨC HỢP NHỰA TRIỀU CHEN
KIỂM ĐỊNH TẠI TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3



CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
CỦA DAS



CHỨNG NHẬN TẤM CỦA MÀ






CUP VANG THƯƠNG HIỆU NGÀNH XÂY DỰNG
TẠI VIETBUILD 2008



CUP VANG THƯƠNG HIỆU NGÀNH XÂY DỰNG
TẠI VIETBUILD 2008



CHỨNG NHẬN THƯƠNG HIỆU VIỆT - CUP VANG TOPTEN
NGÀNH HÀNG THƯƠNG HIỆU VIỆT UY TÍN - CHẤT LƯỢNG



NGUYÊN LIỆU MATERIALS


- Nguyên liệu sử dụng sơn của công ty chúng tôi là những đơn vị nổi tiếng như Công ty sơn Becker của Thụy Điển, Công ty sơn PPG của Mỹ để sơn phủ lên bề mặt nhôm. Cùng với dây chuyền sản xuất hiện đại, năng suất đạt 10.000 tấn/năm. Có 03 hệ sơn chính:

- Hệ sơn PE (polyester) dùng cho trang trí nội thất.
- Hệ sơn SP (super polyester) dùng cho trang trí ngoại thất.
- Hệ sơn PVDF là sản phẩm dùng cho trang trí ngoại thất chịu sự thay đổi khắc nghiệt của thời tiết và tia cực tím.

- We also use materials of reputable companies such as Beckers paint of Sweden, PPG paint of the US to coating aluminum surface. With modern production lines, capacity of 10.000 ton/year. Have 03 coating system:

- PE (polyester) coating system be used for indoor decoration.
- SP (super polyester) coating system be used for outdoor decoration.
- PVDF coating system be used for outdoor decoration has weather-proof and UV protection.

KYNAR500®
KYNAR 500® POLYVINYLIDENE FLUORIDE RESIN LICENSE CERTIFICATE

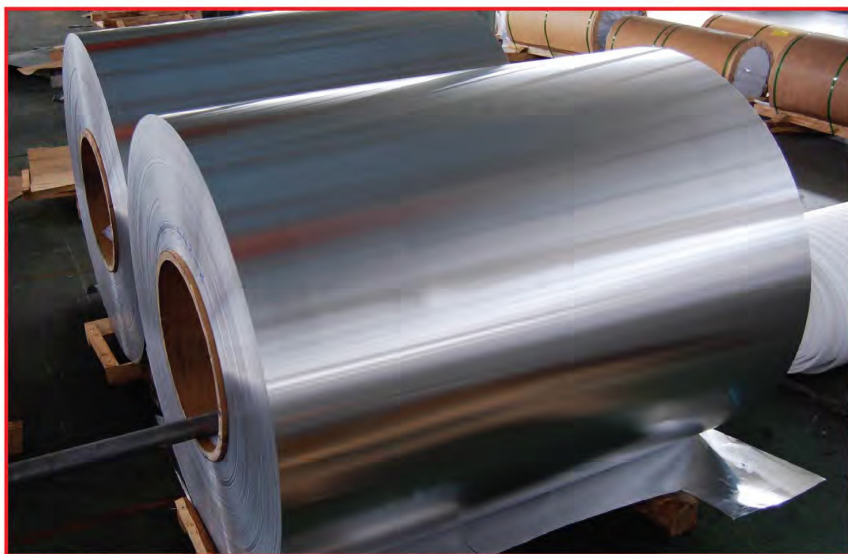

Nhôm cuộn / Aluminium Coil

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM PRODUCTION FEATURES

- Hiệu quả thẩm mỹ cao
- Tính ưu việt trong gia công
- Thích ứng tốt sự biến chuyển nhiệt độ của môi trường
- Tính bằng phẳng, dễ bảo trì, tẩy rửa
- Khả năng cách âm, cách nhiệt tốt
- Nhẹ, dễ vận chuyển trong thi công, lắp đặt
- Màu sắc đa dạng
- Superior Machinability
- Great Impact Resistant
- Weatherability and Corrosion Resistant
- Great Flatness
- Good Thermal Insulation
- Lightweight and Rigid
- Colorful



Trọng lượng nhẹ




Cách nhiệt



Chống cháy



Cách âm

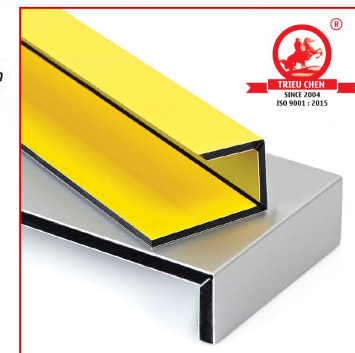

ỨNG DỤNG / APPLICATIONS

- Làm mặt dựng trang trí nội, ngoại thất cho các cao ốc văn phòng, khách sạn, nhà phố, showroom, nhà hàng...
- Gia công được mọi hình dạng kiến trúc: cuộn tròn, mái tròn, mái vòm, trần giật cấp...
Trang hoàng thân xe, thân tàu, vỏ máy, thang máy, cây xăng, nhà chờ, cổng chào, mái sảnh, cửa cuốn..

COMMERCIAL AND PUBLIC SIGNS
CORPORATE IDENTITY
DISPLAY BOARDS
BILLBOARDS
EXHIBITION STAND
SHOWROOM FINISHES
FURNITURE PARTS
STAIRWAYS, ELEVATORS AND KIOSKS
PARTITION AND CEILING PANELS
PARAPET WALL COPINGS
SPANDREL AND CANOPY PANELS
COLUMN COVERS AND BEAM WRAPS
BALCONY AND CANOPY CLADDING




Hyundai showrooms 2016



Bệnh viện quốc tế Miền Đông

PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG PROCESSING METHOD


The panel is very easy to process. All cutting, milling, slotting, side-folding and curving can be easily fulfilled by simple tools used for processing timber and metal. It can be shaped various shapes, such as curve, reserve curve corner and sharp curve, according to requirements building design. It is incomparable with other of decorating materials.

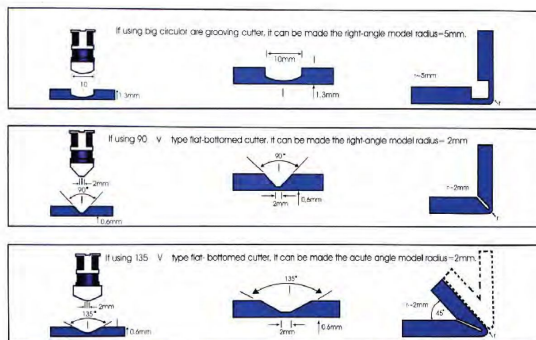

QUY CÁCH SPECIFICATION

Aluminium Composite Panel is short for aluminium plastic composite panel, which is composed of a polyethylene core sandwiched between two sheets of aluminium. And the sure face of the panel is covered with a protective peel - of film. Our aluminium composite panel has the distinguished features of super peeling strength, strong durability, fireproof, impact resistance with noise absorptive, multiple colors and coating evenness and it is easy to be processed.

MÃ SẢN PHẨM	QUY CÁCH 1220 X 2440mm	
PE Sử dụng trong nhà	Độ dày nhôm	Độ dày tấm
	0.06	2 mm
	0.08	3 mm
	0.10	3 mm
	0.12	3 mm
	0.18	3 mm
	0.20	3 mm
PVDF Sử dụng ngoài trời	0.20	4 mm
	0.20	3 mm
	0.20	4 mm
	0.30	4 mm
	0.30	5 mm
	0.50	4 mm
	0.50	5 mm

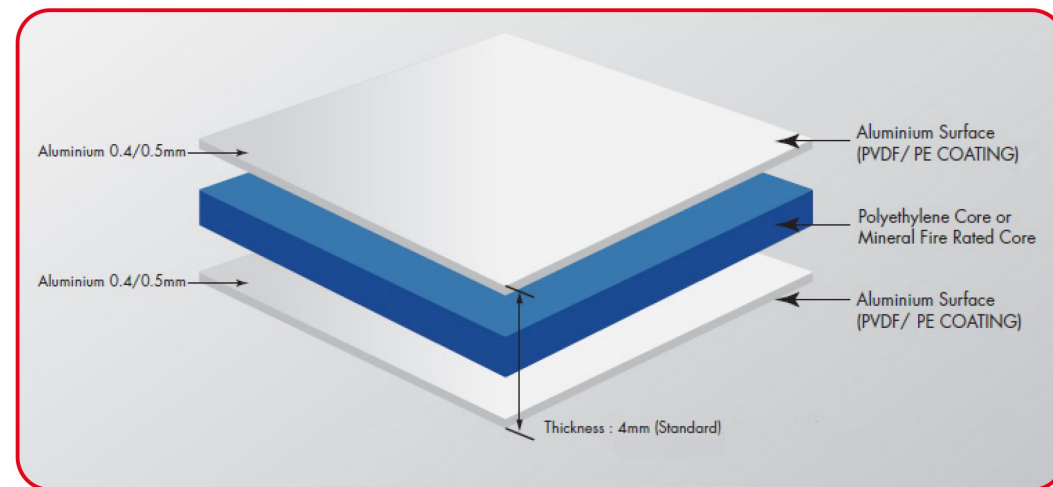

Cấu tạo tấm nhôm aluminium

MÀNG BẢO VỆ

Có tác dụng giữ cho lớp nhôm ngoài luôn mới và không bị trầy xước.

LỚP NHÔM NGOÀI

Được phủ bởi bề mặt sơn PE và PVDF và được ép vào lõi nhựa màng kết dính cao phân tử

LỖI NHỰA

Được cấu tạo Polyethylene (HDPE)


LỚP NHÔM ĐẾ

Được phủ một lớp sơn bảo vệ chống Oxy hoá và cũng được ép vào lõi nhựa bởi màng kết dính cao phân tử.

Ngoài ra công ty có thể đáp ứng nhôm cuộn màu có độ dày từ 0.06 mm đến 0.5 mm, chiều rộng từ 1240 mm đến 1570 mm.

Besides, we supply coating aluminium coil which has thickness from 0.06 mm to 0.5 mm, width from 1240 mm to 1570 mm

QUY TRÌNH SƠN NHÔM ALUMINIUM COIL COATING PROCESS

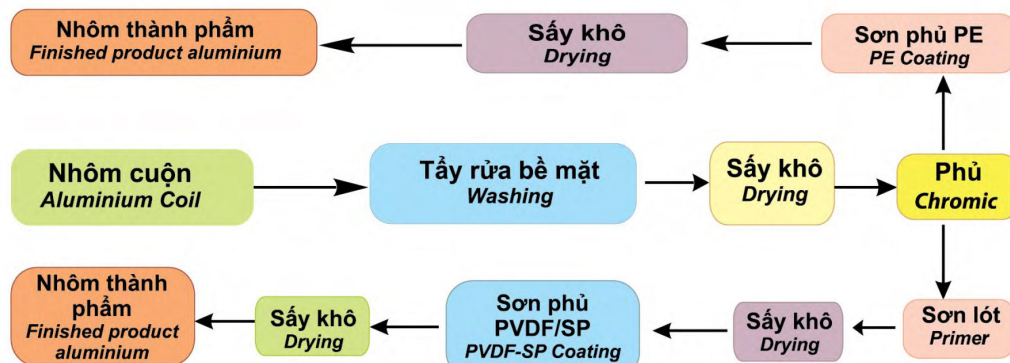


Quy trình sơn nhôm/ Aluminium coil coating process



Nhôm cuộn sơn thành phẩm/ Coated aluminium coil

QUY TRÌNH SẢN XUẤT TẤM PRODUCTION LINE PATE

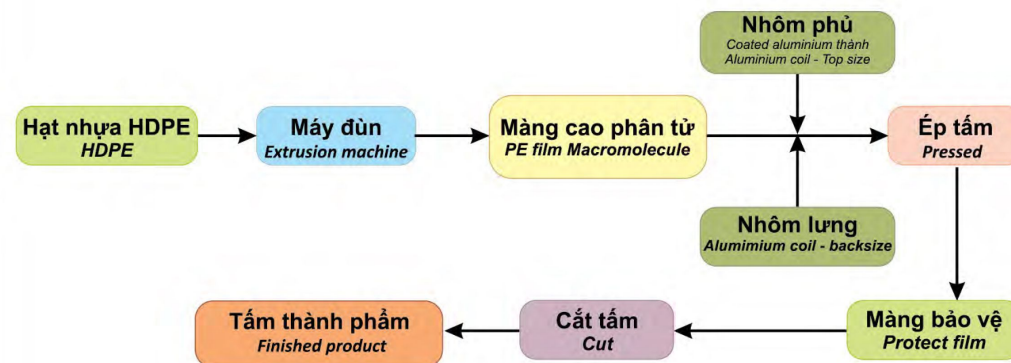

Dây chuyền sản xuất tấm/ production line



Tấm thành phẩm/ Finish product

KÍCH THƯỚC

Độ dày tấm	3mm – 5mm
Độ dày nhôm	0.05mm – 0.50mm
Chiều rộng	1220mm - 1500mm
Chiều dài	2440mm hoặc theo yêu cầu của khách hàng

Aluminium Thickness	0.05mm – 0.50mm
Sheet thickness	3mm – 5mm
Width	1220mm - 1500mm
Length	2440mm or made to order.

CÔNG SUẤT / CAPACITY





- Sản phẩm nội thất đạt được 1.500.000 m²/năm tương đương khoảng 500.000 tấm/năm.
- Sản phẩm ngoại thất đạt được 2.000.000 m²/năm tương đương khoảng 700.000 tấm/năm.
- Đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng trong thời gian vừa qua về kích thước, màu sắc cũng như về chất lượng.
- Indoor product achieved 1.500.000 m²/year equivalent about 500.000 ton/year
- Outdoor product achieved 2.000.000 m²/year equivalent about 700.000 ton/year
- Customer's requirements satisfied about size, colors as well as quality in past time.

BẢNG MÀU TẮM PHỨC HỢP NHÔM NHỰA NGOÀI TRỜI

HỆ SƠN PVDF - BẢO HÀNH NGOẠI THẤT 10 - 15 NĂM

PVDF Coating



OutDoor guarantee 10 to 15 Years

					
PVDF 210	PVDF 180	PVDF 313	PVDF 837	PVDF 103	PVDF 190
					
PVDF 170	PVDF 330	PVDF 813	PVDF 053	PVDF 380	PVDF 246
					
PVDF 817	PVDF 819	PVDF 999	PVDF 829	PVDF 612	PVDF 831
					
PVDF 825	PVDF 827				

HỆ SƠN SP - BẢO HÀNH NGOẠI THẤT 5 - 8 NĂM

SP Coating

OutDoor guarantee 5 to 8 Years

					
SP 318	SP 312	SP 308	SP 304	SP 999	SP 306
					
SP 302	SP 324				

LƯU Ý: Độ Sai Lệch Màu Cho Phép Trên Các Tấm Cùng 1 Mã Màu Delta E (ΔE) ≤ 1.5

BẢNG MÀU TẮM PHỨC HỢP NHÔM NHỰA NỘI THẤT

HỆ SƠN PE- BẢO HÀNH NỘI THẤT 10 - 15 NĂM

PE Coating

InDoor guarantee 5 Years



PE 191

PE 198

PE 406

PE 963

PE 317

PE 304

PE 920

PE 779

PE 121

PE 993

PE 909

PE 350

PE 950

PE 999

PE 888

PE 938

PE 903

PE 876

PE 333

PE 390

PE 332

PE 360

PE 725

PE 998

PE 789

HỌA TIẾT GƯƠNG




MR 000

MR002

MR004

HỌA TIẾT GỖ



VG 301

VG 300

HỌA TIẾT XƯỚC



BH 413

GH 412

SH 113

SH 411



CHỮ TÍN TRONG KINH DOANH

TRIEUCHEN.VN

TRIEU CHEN

SINCE 2004
ISO 9001 : 2015

Một thương hiệu thuộc về Việt Triều Group



Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm tiến độ hầm Thủ Thiêm
State President Nguyen Minh Triet visited progress the Thu Thiem tunnel



Toà nhà Salling / Salling Tower



Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng/ Hospital Soc Trang Province



Sân bay quốc tế Đà Nẵng/ Đà Nẵng International Airport



Khu đô thị Sala Đại Quang Minh/ Dai Quang Minh Sala Urban



Chung cư cao cấp Pau Jar Q.7/ Pau Jar Apartment Dist.7



Nhà máy Kymco Kwang Yang KCN Đại Đăng/ Kymco Kwang Yang Factory



Trường Đại học công nghệ Hutech/ Hutech Technology University




Bệnh viện quốc tế Vinmec/ Vinmec International Hospital

Ngoài ra sản phẩm chúng tôi là nhận diện của một số thương hiệu:



...etc (Project's References available upon request)

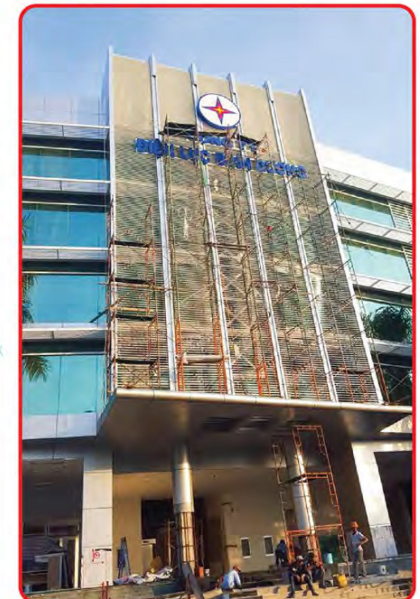

Sở điện lực Bình Dương
Binh Duong Electric City Supply

CÁC PHƯƠNG PHÁP NGOẠI QUAN

Bề mặt màu nhôm phủ, màu sơn bóng đẹp, không bị sọc, mất màu.
Lớp nhôm & nhựa gắn kết với nhau một cách chắc chắn không phồng dộp, lớp nhôm không bị bong tróc, lớp nhôm mặt và lớp nhôm lưng phải phủ kín lõi nhựa.

Màu sắc : đồng nhất, không bị vết loang lổ
Kiểm tra sản phẩm xuất xưởng : Đạt tỷ lệ 99%.

PHƯƠNG PHÁP THỬ

Chỉ tiêu ngoại quan : Kiểm tra bằng mắt thường.
Kích thước : Kiểm tra bằng dụng cụ có độ chính xác 0.02mm.
Các chỉ tiêu cơ lý hóa : Theo tiêu chuẩn :
Test Report : No 200820536 – 200820537 – 200820538.
(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)
Certificate of Conformity : No CN 07.08.00 – PVDF.
Certificate of Conformity : No CN 01.11.00 – PE.
(Quality Assurance and Testing Center 3)

XUẤT XƯƠNG, BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN

Mô tả sản phẩm : Thương hiệu Triều Chen được in trực tiếp lên lớp màng bảo vệ của sản phẩm, theo quyết định 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/08/1999. Thông tư 34/1999/TT-BTM ngày 15/12/1999 và các văn bản hiện hành khác của nhà nước.

Kích thước : 1m220 x 2m440 (kích thước chuẩn)
Mã sản phẩm : Được in trực tiếp trên mặt nhôm lưng.
Ngày sản xuất : Được in trực tiếp trên mặt nhôm lưng.
Tem sản phẩm : Được ghi chủng loại mã hàng, độ dày nhôm, độ dày tấm

Bảo quản : Sản phẩm phải bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát.
Vận chuyển : Tránh va đập mạnh, không để những vật nặng và sắc nhọn trên bề mặt nhôm.

TCCS 03/ 2011/ CBTC/ CTY TNHH-TC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA

(The declaration form of goods' quality standard)

Số : 03 / 2011 / CBTC / CTY TNHH – TC.

Doanh nghiệp (Manufacturer's name) : CÔNG TY TNHH TRIỀU CHEN
Địa chỉ (Address) : E17/15C – Ấp 5 – Xã Vĩnh Lộc – Huyện Bình Chánh – TP.HCM
Điện Thoại (Tel.No) : (84-08) 37654023 – 37654024 Fax : (84-08)37654025.

CÔNG BỐ

(We hereby declare)

Tiêu chuẩn (The standard No)

TCCS 03 / 2011 / CBTC / CTY TNHH - TC

(Chi Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng)

TEST REPORT : No 200820536 – 200820537 – 200820538.

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

CERTIFICATE OF CONFORMITY : No CN.07.08.00 – PVDF.

CERTIFICATE OF CONFORMITY : No CN.01.11.00 – PE.

(Quality Assurance and Testing Center 3)

Áp Dụng Cho Sản Phẩm (Its application for the article).

TẤM PHỨC HỢP NHÔM NHỰA TRIỀU CHEN

(TrieuChen aluminium composite panel)

Doanh nghiệp xin cam kết và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và khách hàng :

Sản xuất tấm phức hợp nhôm nhựa theo đúng tiêu chuẩn công bố trên.
(We undertake our product to be in conformity with the approval standard, and we are directly responsible to the rules and to our customers for the declaration signed by us).

Hồ Chí Minh, date: 06/ 06/ 2014

Giám đốc/ Director



Nguyễn Thủy Dung